




# Podciągacz

nr katalogowy **PA 00431**

Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

## DANE TECHNICZNE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYMIARY ZE SŁUPEM      | długość: 1280 mm x szerokość: 840 mm x wysokość: 2020 mm<br>wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WAGA URZĄDZENIA        | 43 kg (waga ze słupem: 105 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH       | jednocześnie 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KOLORYSTYKA            | active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBCIĄŻENIE             | max 155 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NORMA BEZPIECZEŃSTWA   | DIN 79000:2012-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SPOSÓB OSADZENIA       | fundament żelbetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MATERIAŁY              | Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – $\varnothing$ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur $\varnothing$ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur $\varnothing$ 31,8 x 3,6 mm, oraz $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrolujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS. |
| KONSERWACJA            | zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MIEJSCE PRODUKCJI      | POLSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# BODYS

aktywność · energia · radość

## PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

## SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Przyciągnij je do siebie płynnym ruchem, uginając ręce.

## EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

CERTYFIKATY


2013  
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

# Wypychacz

katalogowy PA 00437

# BODYS

aktywność · energia · radość

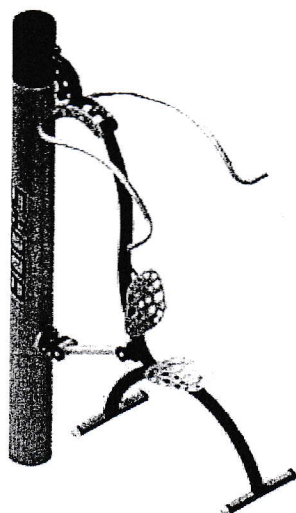

## PRZEZNACZENIE


Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

## SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Odepchnij je od siebie zdecydowanym, ale płynnym ruchem, prostując ręce.


## EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

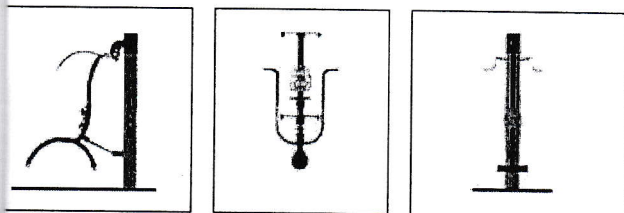

Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

CERTYFIKATY



2013  
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

## DANE TECHNICZNE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYMIARY ZE SŁUPEM      | długość: 1360 mm x szerokość: 830 mm x wysokość: 2030 mm<br>wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WAGA URZĄDZENIA        | 45 kg (waga ze słupem: 107 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LICZBA OSÓB ĆWICZĄCYCH | jednocześnie 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KOLORYSTYKA            | active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CIĄŻENIE               | max 155 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FORMA BEZPIECZEŃSTWA   | DIN 79000:2012-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SPOSÓB OSADZENIA       | fundament żelbetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MATERIAŁY              | Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmacnionej wytrzymałości S355J2G3 – $\varnothing$ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur $\varnothing$ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur $\varnothing$ 31,8 x 3,6 mm, oraz $\varnothing$ 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo-konstrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS. |
| KONSERWACJA            | zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MIEJSCE I PRODUKCJI    | POLSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |




ablica

katalogowy PA 00551

**BODYS**

aktywność · energia · radość

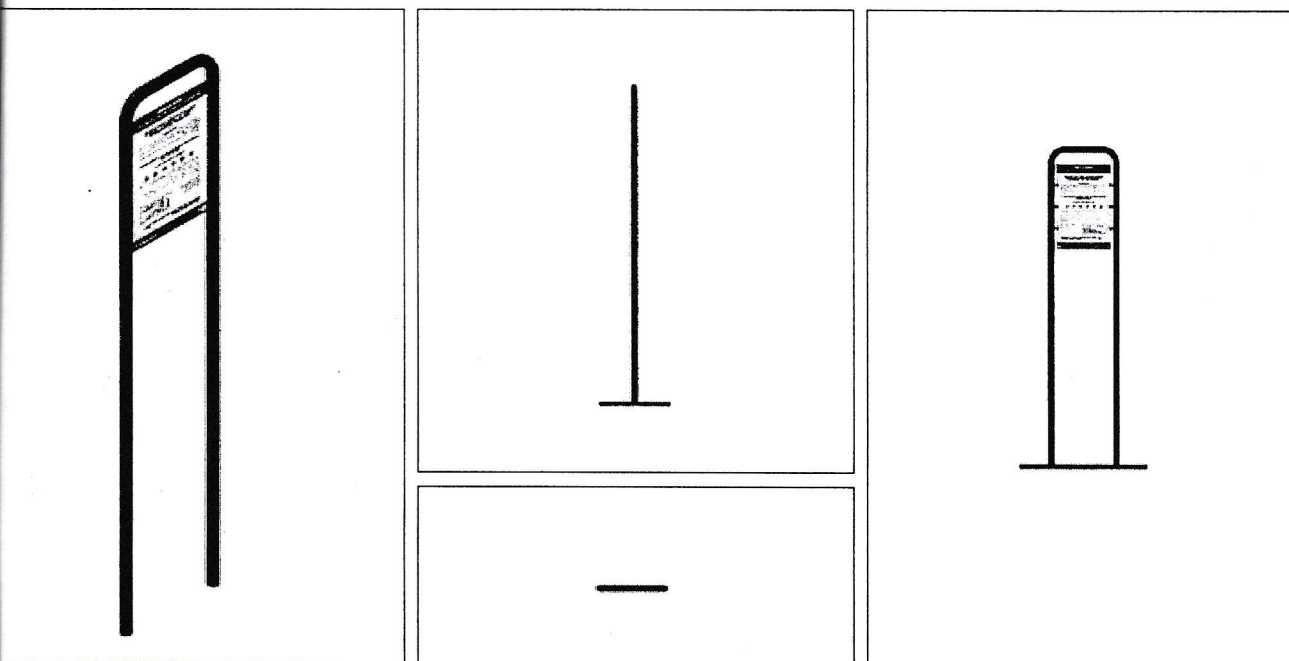

## WZECZNACZENIE

Regulamin siłowni zewnętrznej

## ANE TECHNICZNE

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYMIARY                | długość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WAGA URZĄDZENIA        | 33 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KOLORYSTYKA            | active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| POŚÓB OSADZENIA        | fundament żelbetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MATERIAŁY              | Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubości ścianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umożliwiającą umieszczenie treści z dwóch stron, o wypełnieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. |
| KONSERWACJA            | zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIEJSCE PRODUKCJI      | POLSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

