


Narciarz

katalogowy PA 00467

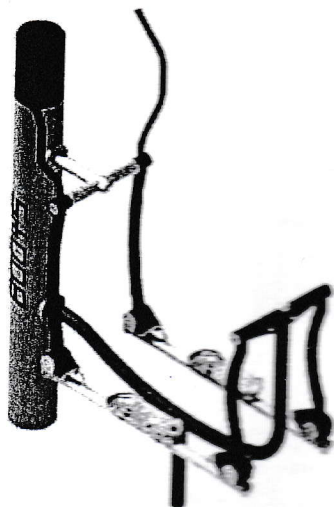

BODYS

aktywność · energia · radość

PRZEZNACZENIE


Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Wyprostuj plecy i wykonuj naprzemienne ruchy nogami w przód i tył.


EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową.

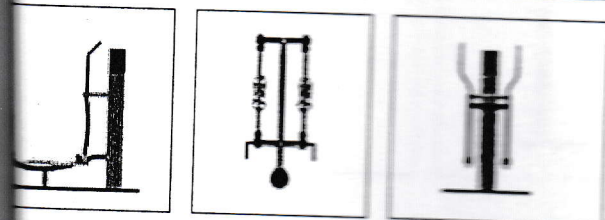

urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

CECHY TECHNICZNE

Wymiary ze słupem

długość: 1230 mm x szerokość: 660 mm x wysokość: 1680 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm

Masa urządzenia

62 kg (waga ze słupem: 112 kg)

Liczba ćwiczących

jednocześnie 1 osoba

Kolorystyka

active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)

Obciążenie

max 155 kg

Klasa bezpieczeństwa

DIN 79000:2012-05

Sposób osadzenia

fundament żelbetonowy

Głębokość posadowienia

1,2 m

Materiały

Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmacnionej wytrzymałości S355J2G3 - ø 159,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrolujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

Konserwacja

zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

Miejsce produkcji

POLSKA


Sp. z o.o.

ul. Włocławska 174, 04-832 Warszawa, tel. +48 22 361 51 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
0448974, REGON: 146518557, NIP: 522-202-000



Wioślarz

nr katalogowy PA 00438

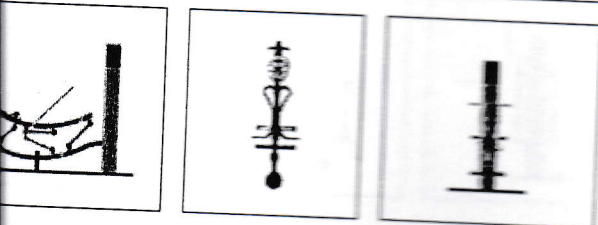

urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

CECHY TECHNICZNE

Wymiary ze słupem

długość: 1520 mm x szerokość: 530 mm x wysokość: 1520 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm

Masa urządzenia

50 kg (waga ze słupem: 100 kg)

Liczba ćwiczących

jednocześnie 1 osoba

Kolorystyka

active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)

Obciążenie

max 155 kg

Norma bezpieczeństwa

DIN 79000:2012-05

Sposób osadzenia

fundament żelbetowy

Wysokość posadowienia

1,2 m

Materiały

Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3
- ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm.
Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części
amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym.
Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki
samo kontrolujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa
sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę.
Powłoka zewnętrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

Instalacja

zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji

Miejsce produkcji

POLSKA

BODYS

aktywność · energia · radość

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.


SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź na siedzisko, złap rękoma za uchwyt, umieść nogi na platformach. Wyprostuj ciało jednocześnie przyciągając do siebie uchwyty. Wróć do pozycji wyjściowej.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia i buduje mięśnie górne i dolne kończyn, klatki piersiowej i brzucha. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.




Tablica

nr katalogowy PA 00551

BODYS

aktywność · energia · radość



BEZWNACZENIE

Regulamin siłowni zewnętrznej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WYMIARY	długość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm
WAGA URZĄDZENIA	33 kg
KOLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
POSIÓB OSADZENIA	fundament: żelbetonowy
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
MATERIAŁY	Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm, o grubości ścianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umożliwiającą umieszczenie treści z dwóch stron, o wypełnieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. Śruby ze stali nierdzewnej A2. zabezpieczenie antykorozyjne poprzez katalforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.
EXPANSJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
MIEJSCE PRODUKCJI	POLSKA

