




A-A[BEZ-TŁA]

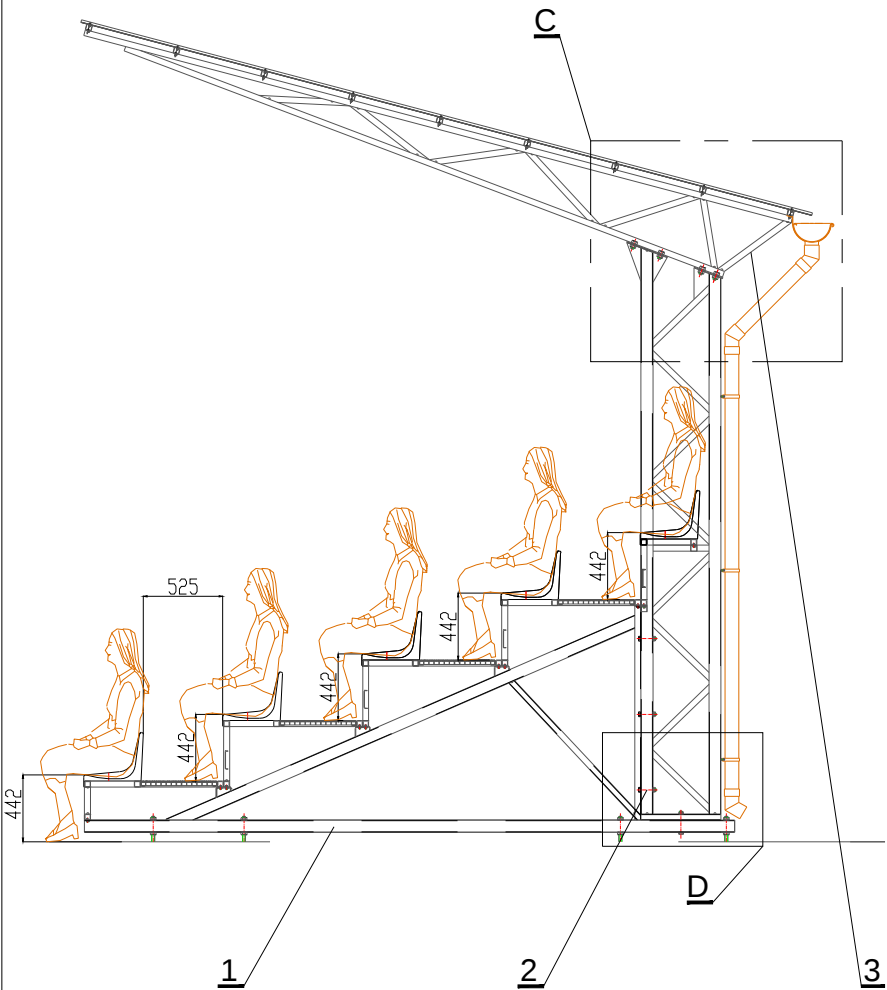


B-B

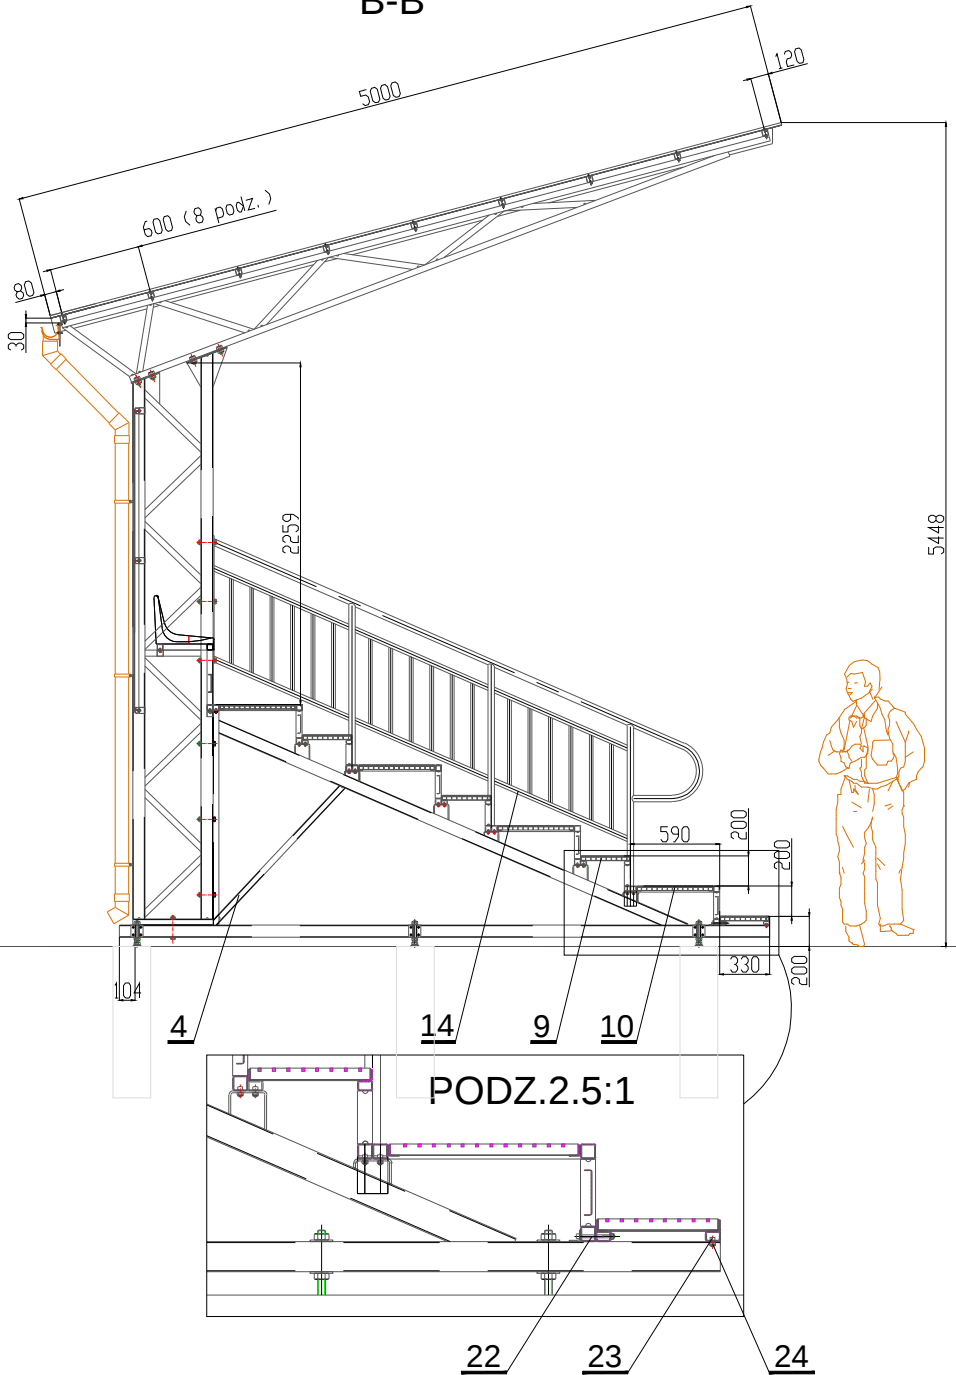

SZCZ."C"[2.5:1]

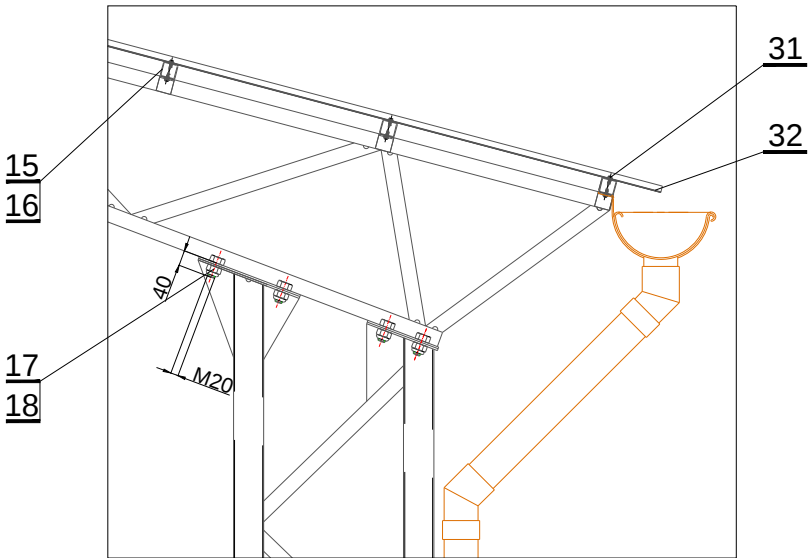

SZCZ."D"[2.5:1]

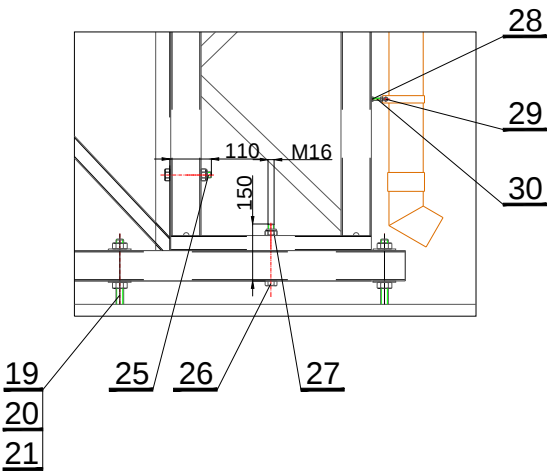

- TRYBUNA PIĘCIORZĘDOWA ZADASZONA NA 124 MIEJSCA
- SIEDZENIA PLASTIKOWE NOVANTA 3.40.
- DACH POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWĄ MALOWANĄ DWUKROTNIE FARBĄ AKRYLOWĄ.
- KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFIŁÓW STAŁOWYCH ZAMKNIĘTYCH I OTWARTYCH SPAWANA I SKRĘCANA.
- KRATY PODESTOWE TYPU KOZ ZRZEWANA OCYNKOWANE NIE ZATRZYMUJĄCE WODY.
- TYLNA ŚCIANA TRYBUNY OSŁONIĘTA PŁYTĄ Z POLIWĘGLANU #5mm TYPU AXIS SUNLIFE ODPORNA NA DZIAŁANIE PROMIENI UV [DYMIONY BRĄZ].
- TRYBUNA ZŁOŻONA Z 10-ciu SEGMENTÓW POSADOWIONA NA FUNDAMENTACH MOCOWANA ŚRUBAMI M20 WKLEJANYMI W FUNDAMENT.
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZADASZENIA 75m² .
- DŁUGOŚĆ ARKUSZA BLACHY POKRYCIOWEJ 5.0m
- KOLOR MALOWANIA SZARY
- CZYNNA SZEROKOŚĆ KRYCIA ARKSZA BLACHY 1066mm

SPECYFIKACJA SYSTEMU RYNIEN GAMRAT 100/90

Lp	Nazwa elementu	Ilość
1	Rynna dachowa 100 l=3m	5
2	Lej spustowy 100/90	2
3	Denko rynnowe 100	1P+1L
4	Rura spustowa 90x4m	2
5	Kolano 90	6
6	Złączka rynnowa 100	4
7	Uchwyt rynnowy 100	24
8	Listwa mocująca	24
9	Obejma rury spustowej 90	6
10	Wspornik aluminiowy do obejm	6

35	40	ZW5/18.00M	Kotwa specjalna	St3s	
34	2	ZW5/17.00M	Kątownik 40x40x3 l=5000	St3s	cynkować ogniowo
33	6	REGAMET	Bołkownia długość 2.0m		malowana na kolor szary
32	14	REGAMET	Blacha trapezowa R0.55-T18 x5.0m		malowana na kolor szary
31	500	WKREŹ-MET	Wkręt WSPC 4.2x20 [HEX8]	Fe/Zn6	
30	6	gotowy wyrób	Pręt gwintowany M6 x 100		cynkowany
29	6	PN/M-82105	Śruba M6x16 Fe/Zn5		
28	18	PN/M-82144	Nakrętka M6 Fe/Zn9		
27	50	PN/M-82153	Nakrętka M16 Fe/Zn9		
26	11	PN/M-82105	Śruba M16x150 Fe/Zn5		
25	39	PN/M-82105	Śruba M16x110 Fe/Zn5		
24	420	PN/M-82302	Nakrętka M8 Fe/Zn9		
23	416	PN/M-82302	Śruba M8x20 Fe/Zn5		
22	4	PN/M-82302	Śruba M8x100 Fe/Zn5		
21	88	PN/M-82006	Podkładka gruba 21 Fe/Zn5		
20	88	PN/M-82144	Nakrętka M20 Fe/Zn9		
19	40	gotowy wyrób	Pręt gwintowany M20x5.8 x 150		cynkowany
18	88	PN/M-82153	Nakrętka M20 Fe/Zn9		
17	88	PN/M-82101	Śruba M20x40 Fe/Zn5		
16	18	ZW5.16.00M	Platew skrajna 40x40x2 l=8000	St3s	cynkować ogniowo
15	9	ZW5.15.00M	Platew środkowa	St3s	
14	1+1	ZW5.14.00M	Barierka	St3s	
13	8	ZW5.13.00M	Oslona tylna	St3s	
12	2	ZW5.12.00M	Oslona tylna schodowa	St3s	
11	8	ZW5.11.00M	Zespół krzesełek rzędu I	St3s	
10	8	ZW5.10.00M	Zespół stopnia schodowego	St3s	
9	6	ZW5.09.00M	Zespół stopnia I-II-go schodka	St3s	
8	2	ZW5.08.00M	Zespół stopnia I-go schodka	St3s	
7	2	ZW5.07.00M	Zespół krzesełek rzęd V schodowy	St3s	
6	8	ZW5.06.00M	Zespół krzesełek rzędu V	St3s	
5	24	ZW5.05.00M	Zespół krzesełek rzędu II-IV	St3s	
4	4	ZW5.04.00M	Rama schodowa	St3s	
3	11	ZW5.03.00M	Dźwigar dachowy	St3s	
2	11	ZW5.02.00M	Słup	St3s	
1	7	ZW5.01.00M	Rama podstawowa	St3s	
Poz	Ilość	Nr rys	Wyszczególnienie	Material	Uwagi

ark. nr		material		tolerancja ogólna:		krawędzie załamać	
konstr. A.Wilk		nazwa		ISO 2768-VL			
data 15-09-2010		Trybuna zadaszona 124 miejsca		nr rys.		ZW5.00.00M	
spr.		data		podz.		obr. term.	
zaw. WB		data		1:50			