


TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

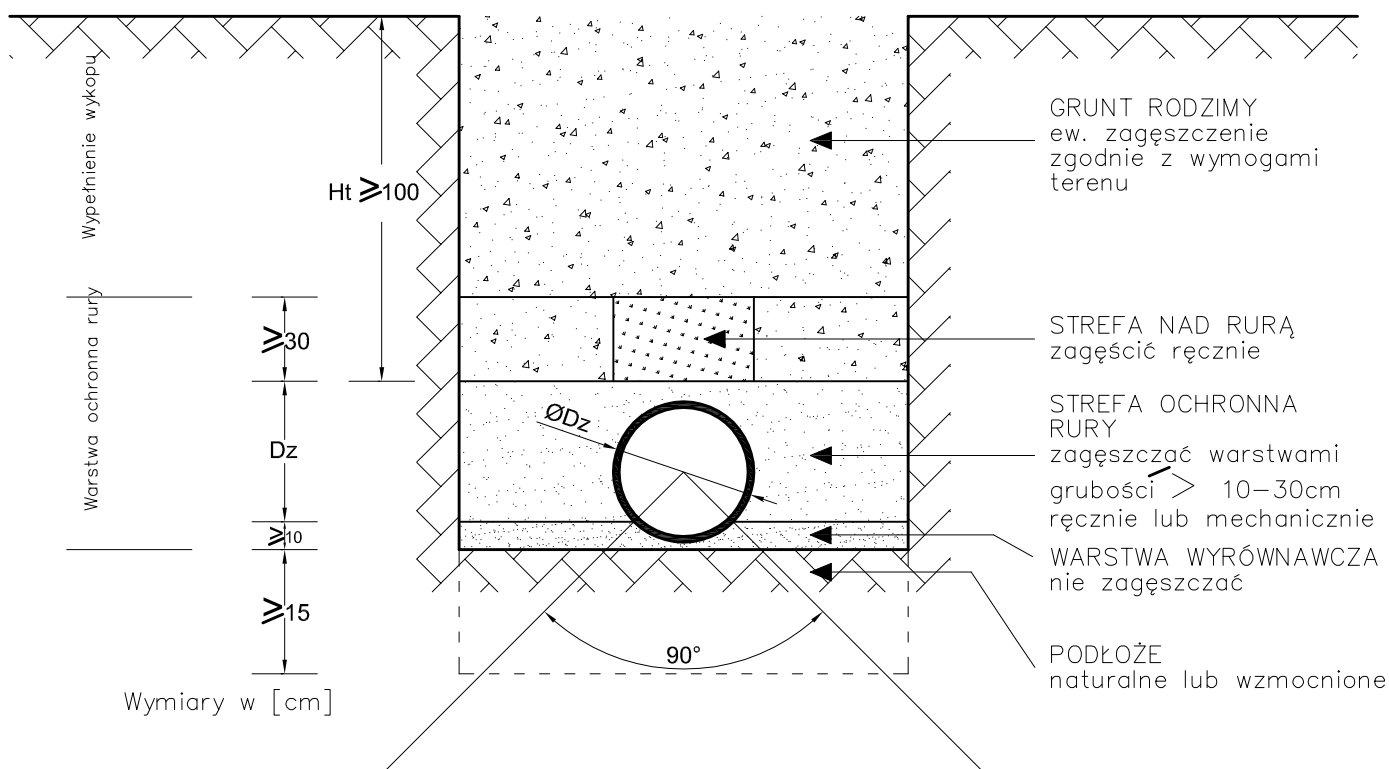

1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

PROJEKT WYKONAWCZY "BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE"			
Inwestycja	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE "		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 468; 472; 473 jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów		
Rozdział 3:	PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Temat rys.	Technologia układania rur z PCV i PE	Skala -----	Nr rys. S-5
Inwestor	 Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BYCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Instalacje sanitarne		nr upr.:	podpis:
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOS/09	
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Marzec		
Projektował:	mgr inż. Anna Czyżewska		