


# TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

## ROBOTY ZIEMNE

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

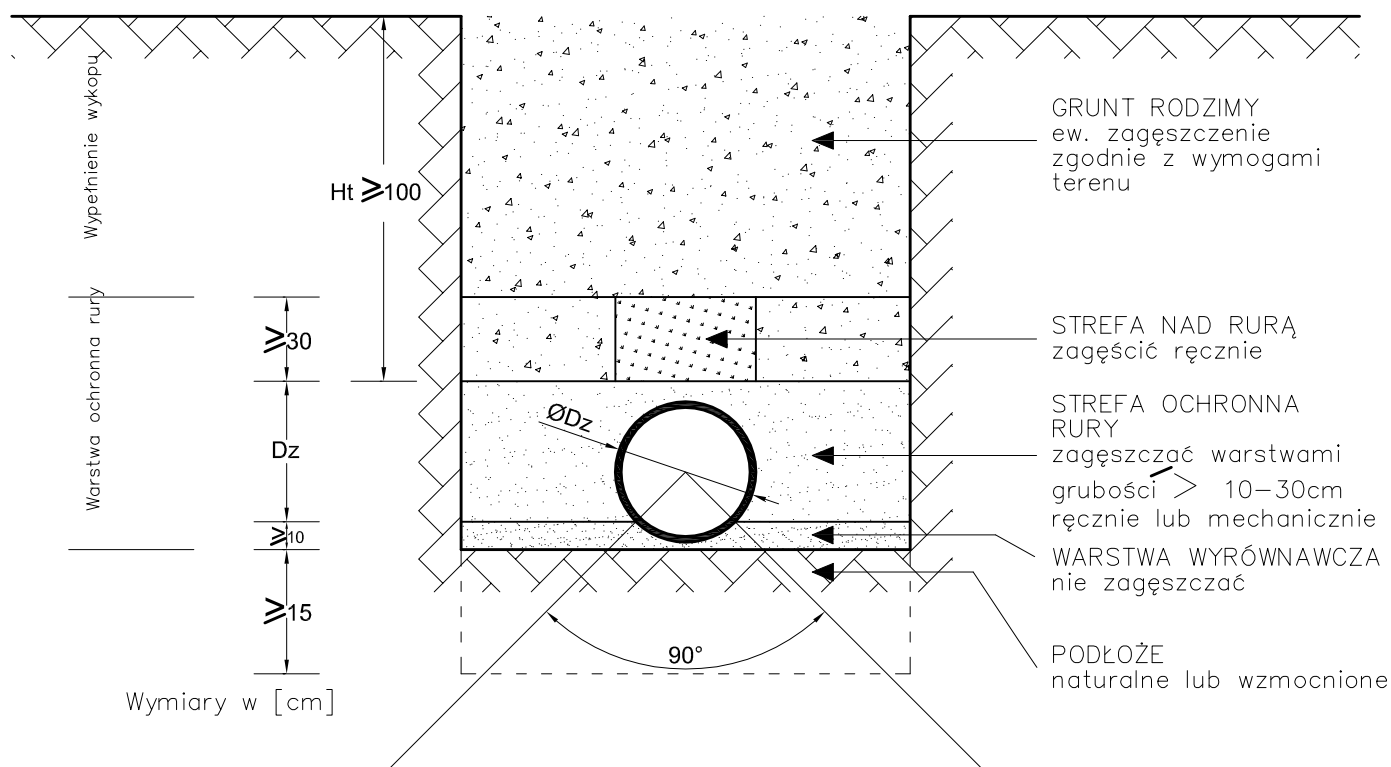

1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

#### PROJEKT WYKONAWCZY "BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE"

|                      |                                                                                                                                                     |                  |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Inwestycja           | <b>"ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ<br/>PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO<br/>W CELESTYNOWIE"</b>                                                             |                  |             |
| Lokalizacja          | Działka nr ewid. 468; 472; 473 jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów                                     |                  |             |
|                      | PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                                                                                                    |                  |             |
| Temat rys.           | Technologia układania rur z PCV i PE                                                                                                                | Skala            | Nr rys. S-3 |
| Inwestor             |  <b>Gmina Celestynów</b><br>ul. Regucka 3<br>05-430 Celestynów |                  |             |
| Projekt              | <b>PRB CONSULTING</b><br>JAROSŁAW BYCHOREK<br>ul. Sandomierska 26A<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02         |                  |             |
| Instalacje sanitarne |                                                                                                                                                     | nr upr.          | podpis      |
| Projektował:         | mgr inż. Monika Polek                                                                                                                               | PDK/0131/POOS/09 |             |
| Projektował:         | mgr inż. Agnieszka Marzec                                                                                                                           |                  |             |
| Projektował:         | mgr inż. Anna Czyżewska                                                                                                                             |                  |             |