


TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

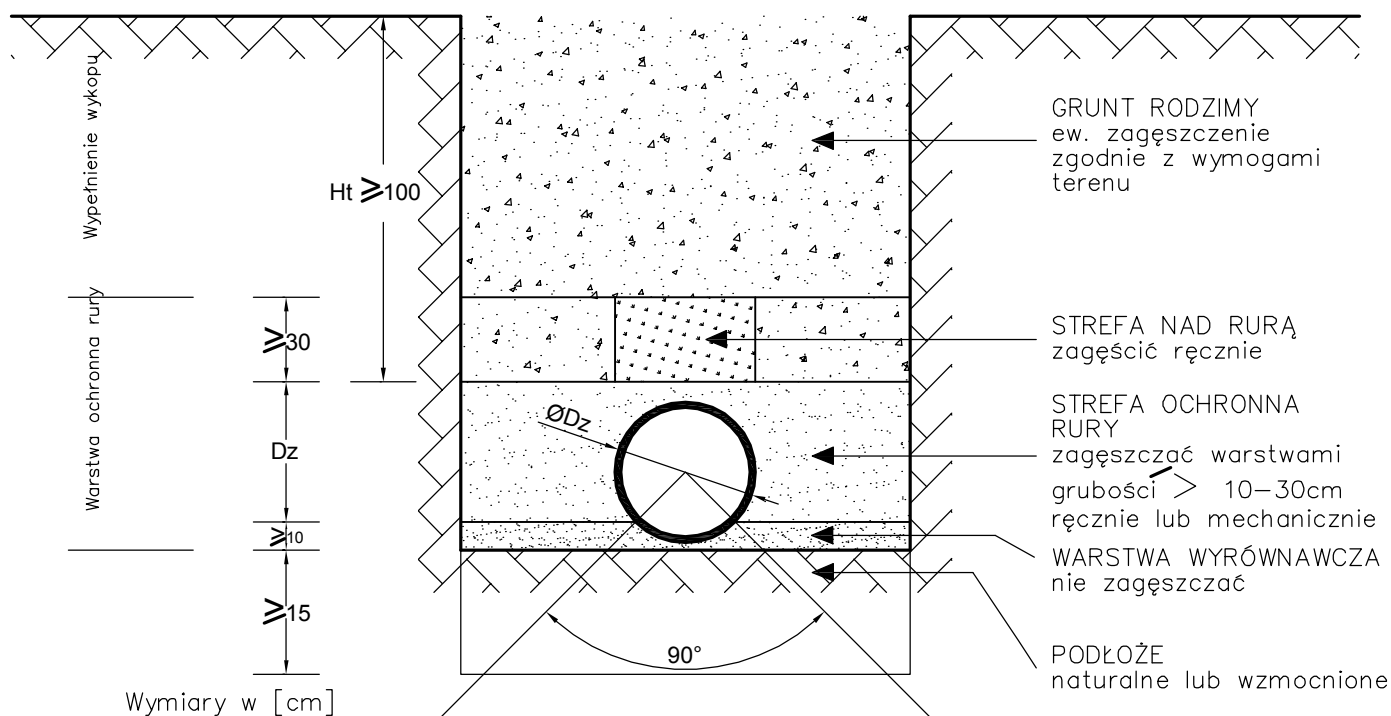

1. **NIEDOPUSZCZALNE** jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. **NIEDOPUSZCZALNE** jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	"ZAGOSPODAROWANIE TARGOWISKA POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE TARGOWISKA STAŁEGO WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH WIAT STAŁOWYCH, TOLALETY PUBLICZNEJ, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO, PAWILONÓW HANDLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO HANDLU MIESEM POD ZADASZENIEM STAŁOWYM, ZJAZDÓW UBLICZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ"		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 881/5; 882/4; 512/4; 592 jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów		
Zeszyt 3:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH		
Temat rys.	Technologia układania rur z PCV i PE	Skala	-----
		Nr rys.	S-4
Inwestor	 Gmina Celestynów ul. Regułka 3 05-430 Celestynów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Instalacje sanitarne zewnętrzne		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec	asystent projektanta	
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżwska	asystent projektanta	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Czyżwski	SWK/0067/ZHOS/06	