

KLOSZ T




KLOSZ D



KLOSZ A



KLOSZ V

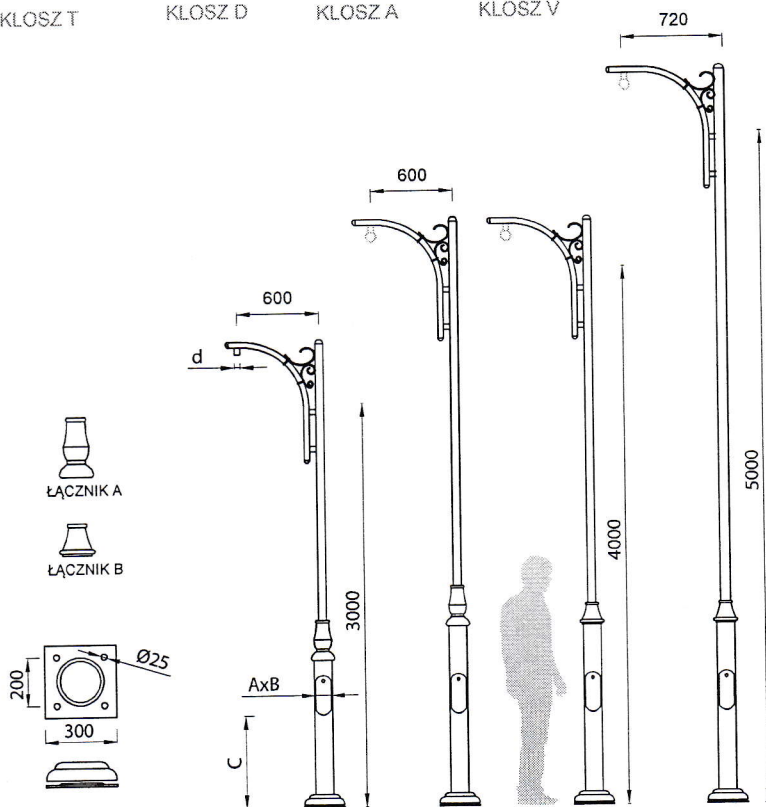

## Słup

**Wykonanie:** Rury stalowe lub aluminiowe, redukcja ze szlifowanego aluminium. Żeliwna maskownica stopy. Elementy dekoracyjne w technologii kowalskiej.

Cechy	wartość
• C [mm]	600
• A x B [mm]	100 x 330
• d [mm]	φ 60 x 80
• licowane drzwi, zamek imbus	5 mm
• zacisk uziemienia M8 we wnęce	
• stopa tłoczona ST, spawana dwustronnie	
• kolorystyka według RAL	

## Oprawa

### Budowa:

- Korpus: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo.
- Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV w trzech kształtach lub płaska szyba hartowana.
- Połączenia i mocowania: stal nierdzewna.
- Uszczelka silikonowa.
- Filtr wentylacyjny zachowujący szczelność IP66.
- Wyłącznik nożowy.
- Beznarzędziowy dostęp.
- Kolor RAL7016, metaliczna struktura.

- Dostępne moce: od 29W do 87W
- Strumień świetlny: od 2500lm do 8800lm
- Temperatura barwowa: 4000K
- Wskaźnik oddawania barw: Ra>70
- Stopień szczelności IP66
- Klasa ochronności: I
- W komplecie z oprawą znajduje się zasilacz LED