


Stężenie ST-2 szt.2
Skala 1:20

STĘŻENIE ST-2
SKALA 1:20

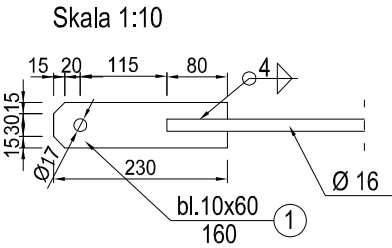

UWAGI:

1. Ściagi i stężenia wykonać ze stali S235
2. Elektrody wg. technologa
3. Zabezpieczenie a-kor wg. opisu
4. Stężenia i ściagi montować śrubami M 16 klasy 8.8 + 2 nakretki
5. Rysunek rozpatrywać wraz z rys. schematu montaż.

Dzwigar kratowy

Zestawienie stali - stężenie ST-2 [szt. 1]								
Lp.	Nazwa elementu	Symbol	Masa [kg/m]	Długość elementu [m]	Masa sztuki [kg]	Liczba szt.	Masa całkowita [kg]	Rodzaj stali
1	blacha	bl.10x60x230	4,71	0,230	1,083	4	4,333	S235
2	pręt	Ø 16	1,58	2,180	3,440	2	6,879	S235
3	pręt	Ø 16	1,58	4,630	7,305	2	14,611	S235
4	śruba rzym.	M16	----	----	0,970	2	1,940	
Razem							27,764	
Dodatek na spoiny 1,8%							0,500	
Razem							28,263	

Stal konstrukcyjna zadaszenia S235

PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestycja	"ZAGOSPODAROWANIE TARGOWISKA POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE TARGOWISKA STAŁEGO WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH WIAT STAŁOWYCH, TOLALETY PUBLICZNEJ, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, BUDYNKU GOSPODARCZEGO, PAWILONÓW HANDLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO HANDLU MIESEM POD ZADASZENIEM STAŁOWYM, ZJAZDÓW PUBLICZNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ"	
Lokalizacja	Działka nr ewid. 881/5; 882/4; 512/4; 952 jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów	
Zeszyt 5:	PROJEKT WIATY TARGOWEJ	
Temat rys.	STĘŻENIE ST-2	Skala 1:20
		Nr rys. B-9
Inwestor	 Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów	
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02	
Konstrukcja		nr upr. _____ podpis _____
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski	SWK/0007/POOK/13
Projektował:	mgr inż. Maciej Glibowski	