

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 23 listopada 2009 r.

IZP.54-341-218/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
REMONT DROGI GMINNEJ UL. RĘKASA W M. CELESTYNÓW, GM. CELESTYNÓW.

Pytanie: Jaka grubość warstwy wiążącej należy przyjąć przy obliczeniu ceny? Czy 4 cm jak podano w przedmiarze i co wynika z rysunku nr 3 (załącznik nr 16) czy 6 cm jak podano w opisie tegoż rysunku.

Odpowiedź: Do rysunku nr 3 – Przekrój normalny z konstrukcją nawierzchni, wkraść się błąd w opisie warstwy wiążącej. Grubość warstwy wiążącej winna wynosić 4 cm. Bitumiczna warstwa wiążąca została prawidłowo zwymiarowana (4 cm) w szczególności „A” rysunku nr 3 – Przekrój normalny z konstrukcją nawierzchni i podana w opisie technicznym w punkcie 8.

Kosztorys odpowiednio dla tak przyjętej konstrukcji nawierzchni odnosi się w poz. 5.4.7

Wyciąg z opisu technicznego do projektu drogi gminnej ul. Rękasa w m. Celestynów:


8. Konstrukcja nawierzchni ulicy

warstwa ścieralna z mieszanki BA 0-12,8 mm	grub. 4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki BA 0-16 mm.....	grub. 4 cm
górną warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm	grub. 10 cm
dolną warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm	grub. 15 cm
warstwą odsączającą z mieszanki kruszywa naturalnego.....	grub. 15 cm

Poprawiona wersja rysunku nr 3 - Przekrój normalny z konstrukcją nawierzchni

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

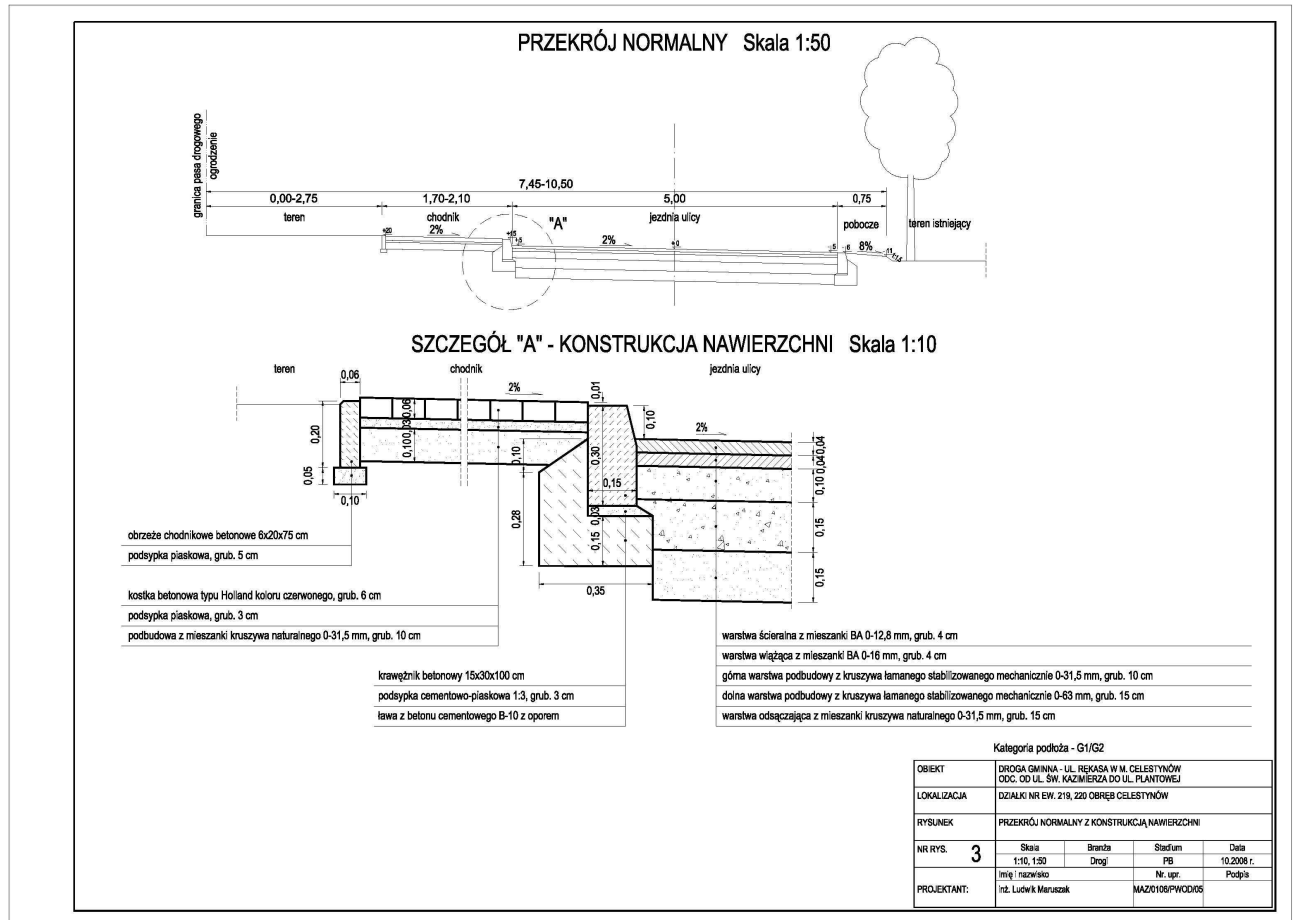

Wójt Gminy Celestynów

/-/ Stefan Traczyk

Referat Zamówień publicznych, funduszy pomocowych i inwestycji
Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3

Dni przyjęć interesantów: poniedziałki w godz. 10⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ wtorek - piątek w godzinach 8⁰⁰ ÷ 16⁰⁰

Sprawę prowadzi Pani Anna Michalska, II piętro, pok. 35, tel. 7897060, 7897121, w. 119