


TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR

SKALA - SCHEMAT

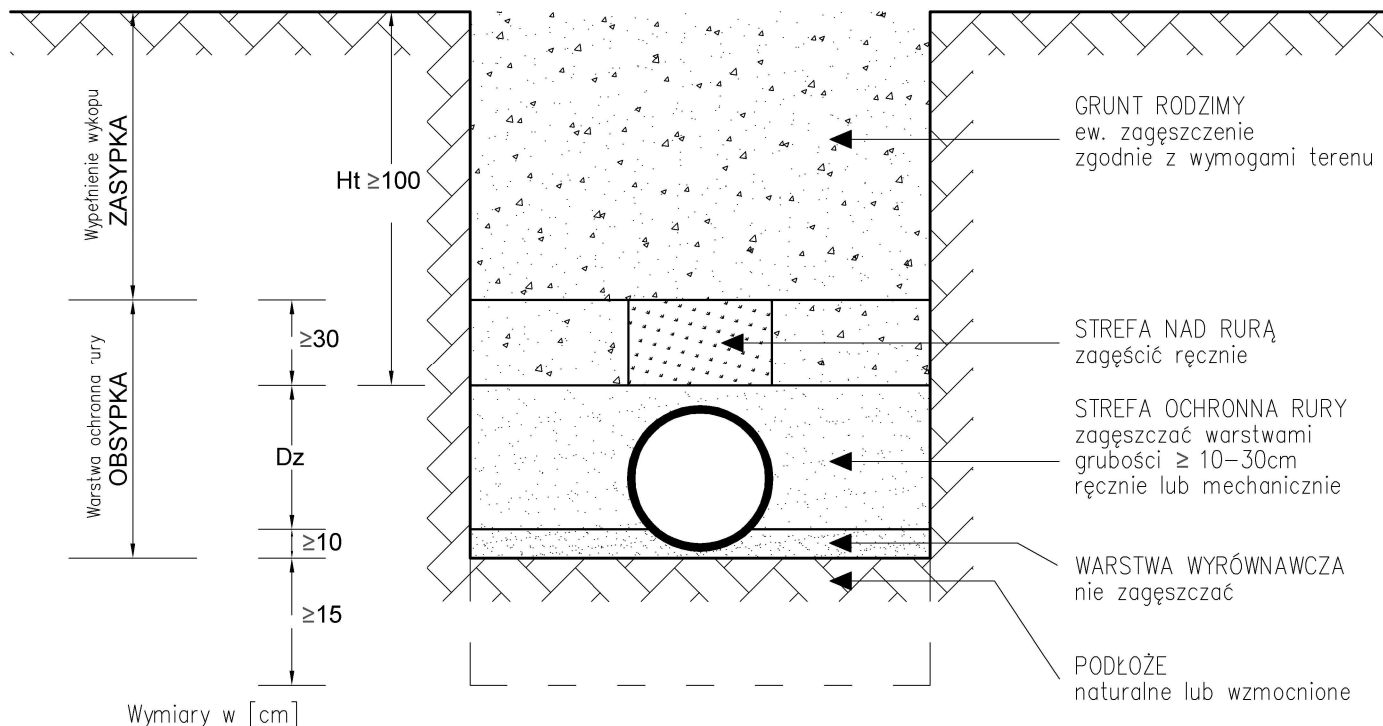

1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

Inwestycja	PRZYŁĄCZE WODY		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 79/4 obręb Głina, gmina Celestynów		
Temat rys.	TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR	Skala - scherr	Nr rys. S-4
Inwestor	 Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 01		
Instalacje sanitarne		nr upr.	podpis