


PARAMETRY POMPY				PRODUKT		CP3068.180		TYP		HT	
DATA		PROJEKT				NUMER KRZYWEJ				WYD.	
2015-10-20						51-253-00-2160				3	
		1/1-OBC	3/4-OBC	1/2-OBC	MOC	1.5	kW	SREDNICA WIRNIKA			
WSP. MOCY		0.99	0.99	0.99	ZNAM.	28	A	122 mm			
SPRAWNOSC		73.5 %	74.0 %	69.5 %	ROZRUCHU	8.9	A	SILNIK		STOJAN	
DANE SILNIKA		---	---	---	PRAD	2730	rpm	13-10-2BZ		01-	WER.
UWAGI				WLOT/WYLOT	PREDKOSC	---		CZEST.	FAZY	NAPIECIE	BIEG
NEVACLOG				- / 50 mm	OBROTOWA	1		50 Hz	1	230 V	2
				WOLNY PRZELOT	BEZWL.			PRZEKLADNIA		PRZEZOZEN.	
				34 mm	LICZBA			---		---	
					LOPATEK						

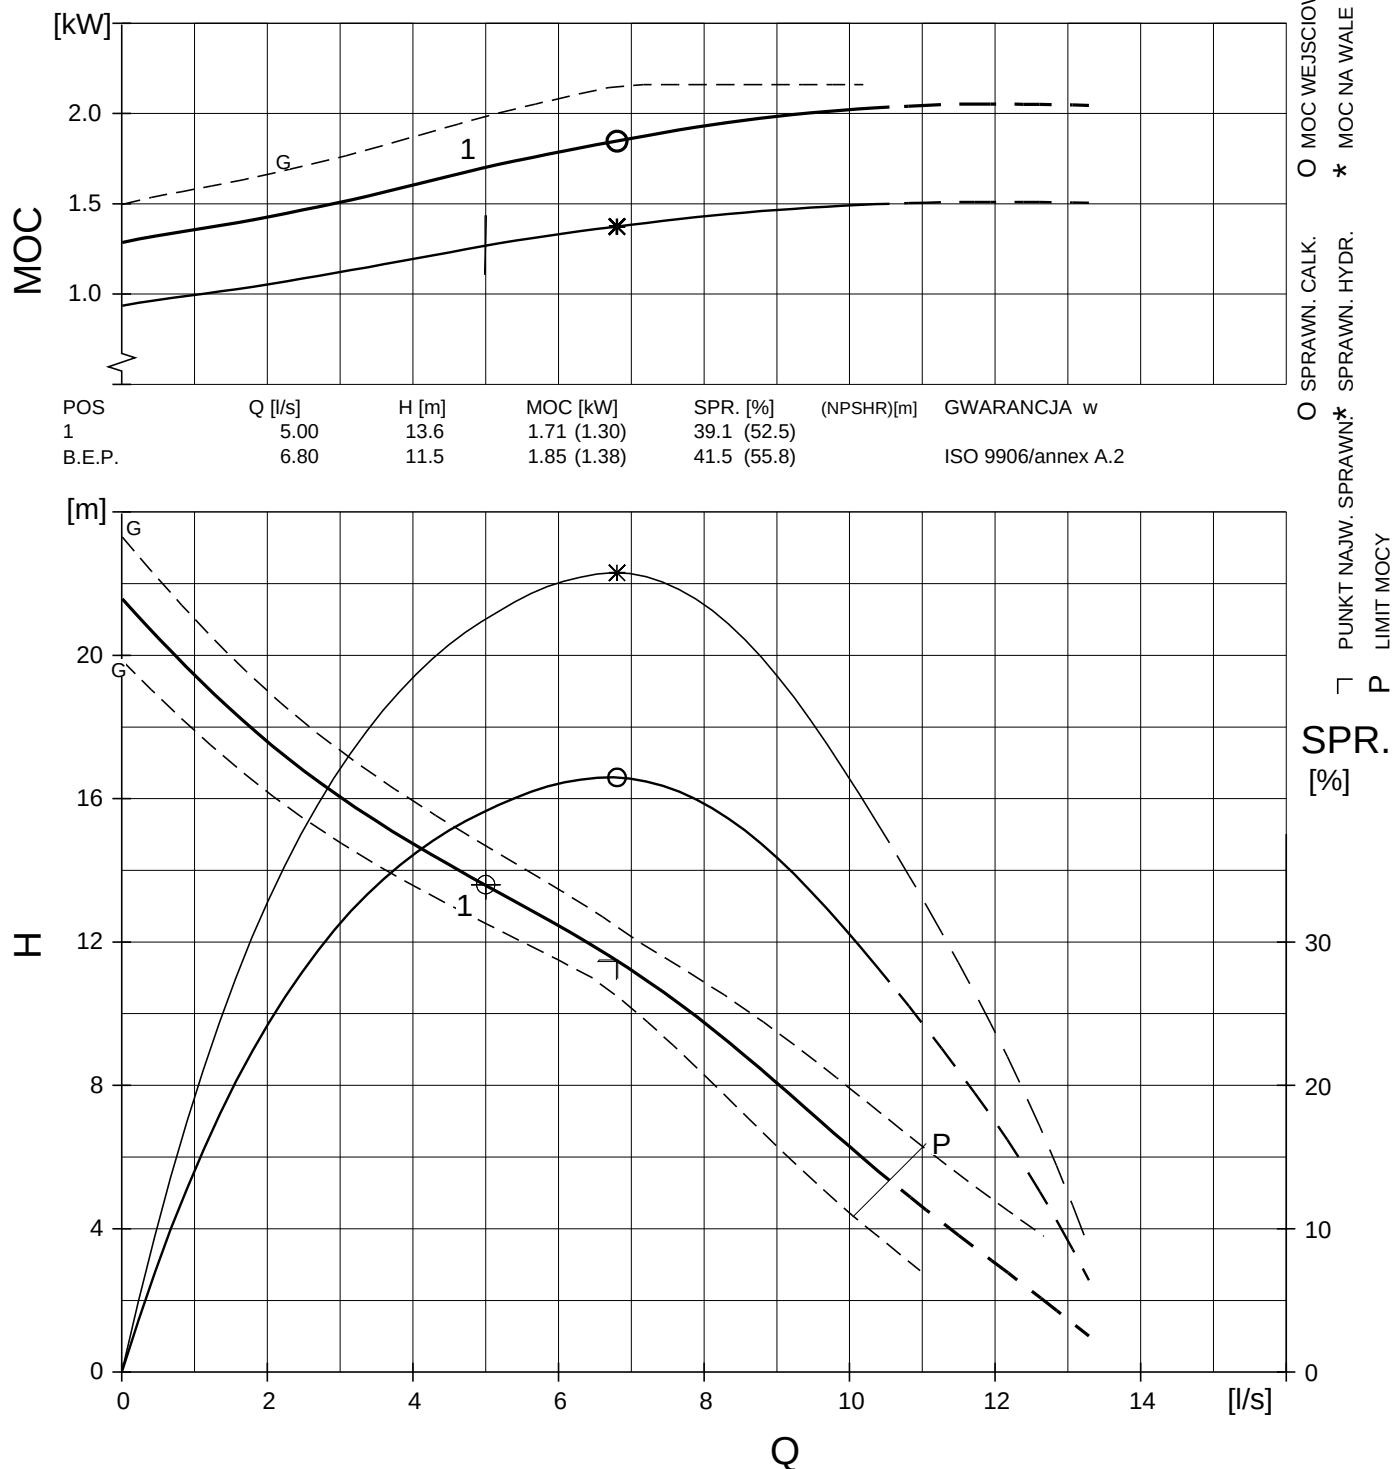

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
ISO 9906/annex A.2